

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



ESG-Schutzscheibe, mattiert

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.900	95 x 3 mm	0.2 kg
DL 150	150.900	120 x 3 mm	0.28 kg
DL 185	185.900	151 x 3 mm	0.40 kg
DL 220	220.900	186 x 3 mm	0.53 kg
DL 255	255.900	214 x 3 mm	0.73 kg
DL 315	315.900	274 x 3 mm	1.04 kg



ESG-Schutzscheibe, klar

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.901	95 x 3 mm	0.2 kg
DL 150	150.901	120 x 3 mm	0.28 kg
DL 185	185.901	151 x 3 mm	0.41 kg
DL 220	220.901	186 x 3 mm	0.53 kg
DL 255	255.901	214 x 3 mm	0.73 kg
DL 315	315.901	274 x 3 mm	1.02 kg



Kunststoffscheibe, satiniert

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.928	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.928	120 x 3 mm	0.25 kg
DL 185	185.928	151 x 3 mm	0.35 kg
DL 220	220.928	186 x 3 mm	0.45 kg
DL 255	255.928	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.928	274 x 3 mm	0.86 kg



Kunststoffscheibe, klar

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.912	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.912	120 x 3 mm	0.24 kg
DL 185	185.912	151 x 3 mm	0.34 kg
DL 220	220.912	186 x 3 mm	0.43 kg
DL 255	255.912	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.912	274 x 3 mm	0.82 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Kunststoffscheibe, satiniert - ballwurf- und vandalismusgeschützt

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Zusätzliche Sicherung des Dekores durch versenkte Schrauben
- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.927	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.927	120 x 3 mm	0.24 kg
DL 185	185.927	151 x 3 mm	0.34 kg
DL 220	220.927	186 x 3 mm	0.44 kg
DL 255	255.927	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.927	274 x 3 mm	0.83 kg



Kunststoffscheibe, klar - ballwurf- und vandalismusgeschützt

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Zusätzliche Sicherung des Dekores durch versenkte Schrauben
- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.911	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.911	120 x 3 mm	0.24 kg
DL 185	185.911	151 x 3 mm	0.34 kg
DL 220	220.911	186 x 3 mm	0.44 kg
DL 255	255.911	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.911	274 x 3 mm	0.83 kg



Ringprismenscheibe

- Gezielte rotationssymmetrische Streuung der Lichtverteilung für homogenes Licht
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 220	220.925	186 x 4 mm	0.65 kg
DL 255	255.925	214 x 4 mm	0.87 kg



Opalkalotte, satiniert

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Weiche, homogene und breite Lichtstreuung
- Gewölbte PMMA-Kalotte in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 185	185.935	151 x 3 mm	0.25 kg
DL 220	220.935	186 x 3 mm	0.32 kg
DL 255	255.935	214 x 3 mm	0.44 kg
DL 315	315.935	274 x 3 mm	0.59 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights


Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Glaskegel, teilmattiert

- Für ein breite und flächige Ausleuchtung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glaskegel in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 255	255.936	214 x 3 mm	0.85 kg

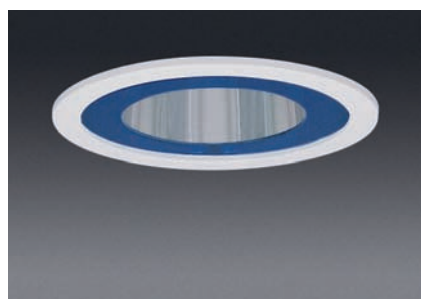

Glasdekorring, blau

- Optische Verkleinerung der Lichtaustrittsöffnung
- Hauptanteil der direkten Lichtverteilung bleibt erhalten bei zusätzlicher diffuser Streuung im Randbereich
- ESG-Glasring in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 220	220.930	186 x 4 mm	0.39 kg
DL 255	255.930	214 x 4 mm	0.53 kg



Glasdekorring, mattiert

- Optische Verkleinerung der Lichtaustrittsöffnung
- Hauptanteil der direkten Lichtverteilung bleibt erhalten bei zusätzlicher diffuser Streuung im Randbereich
- ESG-Glasring in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 220	220.932	186 x 3 mm	0.42 kg
DL 255	255.932	214 x 3 mm	0.53 kg



Irisoptik

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Kombination von effektivem direkten (70%) und diffusem (30%) Licht
- Satinierte PMMA-Scheibe mit integriertem Sekundärreflektor in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 185	185.939	151 x 3 mm	0.25 kg
DL 220	220.939	186 x 3 mm	0.35 kg
DL 255	255.939	214 x 3 mm	0.45 kg
DL 315	315.939	274 x 3 mm	0.55 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Glasdekscheibe, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Abgehängte ESG-Glasscheibe mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage


Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.903	135 x 20 mm	0.31 kg
DL 150	150.903	160 x 20 mm	0.39 kg
DL 185	185.903	210 x 20 mm	0.63 kg
DL 220	220.903	245 x 20 mm	0.81 kg
DL 255	255.903	280 x 30 mm	1.06 kg
DL 315	315.903	340 x 30 mm	1.50 kg



Glasdekorring, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.904	135 x 20 mm	0.25 kg
DL 150	150.904	160 x 20 mm	0.32 kg
DL 185	185.904	210 x 20 mm	0.50 kg
DL 220	220.904	245 x 20 mm	0.62 kg
DL 255	255.904	280 x 30 mm	0.80 kg
DL 315	315.904	340 x 30 mm	1.22 kg

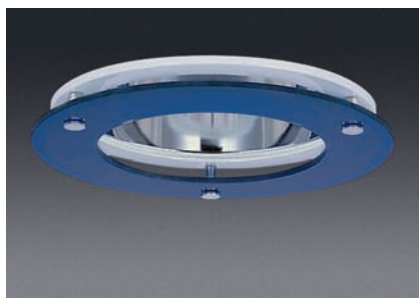

Glasdekorring, blau

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter farblicher Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.909	135 x 20 mm	0.27 kg
DL 150	150.909	160 x 20 mm	0.34 kg
DL 185	185.909	210 x 20 mm	0.55 kg
DL 220	220.909	245 x 20 mm	0.67 kg
DL 255	255.909	280 x 30 mm	0.88 kg
DL 315	315.909	340 x 30 mm	1.30 kg



Glasdekorring (mattiert mit 10 mm klarem Rand) mit Zylinder

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum bei hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Satinierter Acrylzylinder eingelegt in abgehängtem ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.923	135 x 37,5 mm	0.25 kg
DL 150	150.923	160 x 40 mm	0.31 kg
DL 185	185.923	210 x 45 mm	0.50 kg
DL 220	220.923	245 x 50 mm	0.61 kg
DL 255	255.923	280 x 55 mm	0.80 kg
DL 315	315.923	340 x 60 mm	1.33 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Glasdekorring (blau) mit Zylinder

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum bei hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Satinierter Acrylzylinder eingelegt in abgehängtem ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.922	135 x 37,5 mm	0.27 kg
DL 150	150.922	160 x 40 mm	0.34 kg
DL 185	185.922	210 x 45 mm	0.55 kg
DL 220	220.922	245 x 50 mm	0.67 kg
DL 255	255.922	280 x 55 mm	0.88 kg
DL 315	315.922	340 x 60 mm	1.30 kg



Kunststoffscheibe (klar) zwischen 2 Metallringen eingefasst

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- ballwurfsicher
- PMMA-Scheibe zwischen 2 Metallringen eingefasst und auf Abstand mit 6-Punkt-Befestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 185	185.952	210 x 20 mm	0.83 kg
DL 220	220.952	245 x 20 mm	1.03 kg
DL 255	255.952	280 x 30 mm	1.36 kg



Lochblechring mit Glasdekorscheibe, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Lochblechring mit abgehängter ESG-Glasscheibe mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. Blending geliefert
- Standardmäßig wird der Blending und Lochblechring in weiß geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.934	135 x 46 mm	0.39 kg
DL 150	150.934	160 x 46 mm	0.48 kg
DL 185	185.934	210 x 46 mm	0.70 kg
DL 220	220.934	245 x 46 mm	0.93 kg
DL 255	255.934	280 x 46 mm	1.14 kg
DL 315	315.934	340 x 46 mm	1.57 kg



Lichtring

- Zur Blendungsbegrenzung kombiniert mit dezenter Deckenaufhellung
- Satinierter PMMA-Ring
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 255	255.908	261 x 25 mm	0.48 kg