

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



ESG-Schutzscheibe, mattiert

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.900	95 x 3 mm	0.2 kg
DL 150	150.900	120 x 3 mm	0.28 kg
DL 185	185.900	151 x 3 mm	0.40 kg
DL 220	220.900	186 x 3 mm	0.53 kg
DL 255	255.900	214 x 3 mm	0.73 kg
DL 315	315.900	274 x 3 mm	1.04 kg



ESG-Schutzscheibe, klar

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.901	95 x 3 mm	0.2 kg
DL 150	150.901	120 x 3 mm	0.28 kg
DL 185	185.901	151 x 3 mm	0.41 kg
DL 220	220.901	186 x 3 mm	0.53 kg
DL 255	255.901	214 x 3 mm	0.73 kg
DL 315	315.901	274 x 3 mm	1.02 kg



Kunststoffscheibe, satiniert

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.928	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.928	120 x 3 mm	0.25 kg
DL 185	185.928	151 x 3 mm	0.35 kg
DL 220	220.928	186 x 3 mm	0.45 kg
DL 255	255.928	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.928	274 x 3 mm	0.86 kg



Kunststoffscheibe, klar

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.912	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.912	120 x 3 mm	0.24 kg
DL 185	185.912	151 x 3 mm	0.34 kg
DL 220	220.912	186 x 3 mm	0.43 kg
DL 255	255.912	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.912	274 x 3 mm	0.82 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Kunststoffscheibe, satiniert - ballwurf- und vandalismusgeschützt

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Zusätzliche Sicherung des Dekores durch versenkte Schrauben
- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.927	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.927	120 x 3 mm	0.24 kg
DL 185	185.927	151 x 3 mm	0.34 kg
DL 220	220.927	186 x 3 mm	0.44 kg
DL 255	255.927	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.927	274 x 3 mm	0.83 kg



Kunststoffscheibe, klar - ballwurf- und vandalismusgeschützt

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Zusätzliche Sicherung des Dekores durch versenkte Schrauben
- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendingring eingesetzt
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 125	125.911	95 x 3 mm	0.19 kg
DL 150	150.911	120 x 3 mm	0.24 kg
DL 185	185.911	151 x 3 mm	0.34 kg
DL 220	220.911	186 x 3 mm	0.44 kg
DL 255	255.911	214 x 3 mm	0.60 kg
DL 315	315.911	274 x 3 mm	0.83 kg



Ringprismenscheibe

- Gezielte rotationssymmetrische Streuung der Lichtverteilung für homogenes Licht
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 220	220.925	186 x 4 mm	0.65 kg
DL 255	255.925	214 x 4 mm	0.87 kg



Opalkalotte, satiniert

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Weiche, homogene und breite Lichtstreuung
- Gewölbte PMMA-Kalotte in Blendingring eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blendingring geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 185	185.935	151 x 3 mm	0.25 kg
DL 220	220.935	186 x 3 mm	0.32 kg
DL 255	255.935	214 x 3 mm	0.44 kg
DL 315	315.935	274 x 3 mm	0.59 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights


Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Glaskegel, teilmattiert

- Für ein breite und flächige Ausleuchtung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glaskegel in Blending eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 255	255.936	214 x 3 mm	0.85 kg

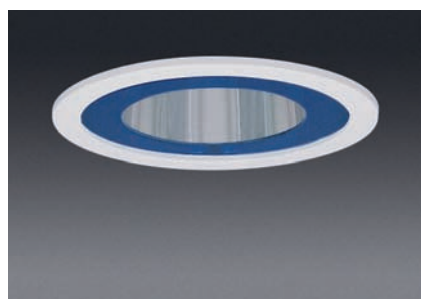

Glasdekorring, blau

- Optische Verkleinerung der Lichtaustrittsöffnung
- Hauptanteil der direkten Lichtverteilung bleibt erhalten bei zusätzlicher diffuser Streuung im Randbereich
- ESG-Glasring in Blending eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 220	220.930	186 x 4 mm	0.39 kg
DL 255	255.930	214 x 4 mm	0.53 kg



Glasdekorring, mattiert

- Optische Verkleinerung der Lichtaustrittsöffnung
- Hauptanteil der direkten Lichtverteilung bleibt erhalten bei zusätzlicher diffuser Streuung im Randbereich
- ESG-Glasring in Blending eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 220	220.932	186 x 3 mm	0.42 kg
DL 255	255.932	214 x 3 mm	0.53 kg



Irisoptik

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Kombination von effektivem direkten (70%) und diffusem (30%) Licht
- Satinierte PMMA-Scheibe mit integriertem Sekundärreflektor in Blending eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxS)	Gewicht
DL 185	185.939	151 x 3 mm	0.25 kg
DL 220	220.939	186 x 3 mm	0.35 kg
DL 255	255.939	214 x 3 mm	0.45 kg
DL 315	315.939	274 x 3 mm	0.55 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Glasdekorscheibe, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Abgehängte ESG-Glasscheibe mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage


Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.903	135 x 20 mm	0.31 kg
DL 150	150.903	160 x 20 mm	0.39 kg
DL 185	185.903	210 x 20 mm	0.63 kg
DL 220	220.903	245 x 20 mm	0.81 kg
DL 255	255.903	280 x 30 mm	1.06 kg
DL 315	315.903	340 x 30 mm	1.50 kg



Glasdekorring, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.904	135 x 20 mm	0.25 kg
DL 150	150.904	160 x 20 mm	0.32 kg
DL 185	185.904	210 x 20 mm	0.50 kg
DL 220	220.904	245 x 20 mm	0.62 kg
DL 255	255.904	280 x 30 mm	0.80 kg
DL 315	315.904	340 x 30 mm	1.22 kg

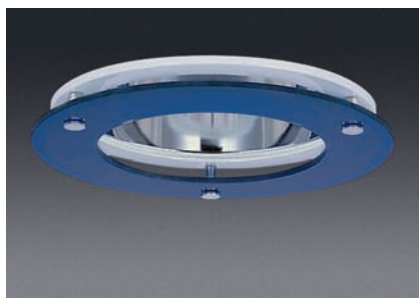

Glasdekorring, blau

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter farblicher Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.909	135 x 20 mm	0.27 kg
DL 150	150.909	160 x 20 mm	0.34 kg
DL 185	185.909	210 x 20 mm	0.55 kg
DL 220	220.909	245 x 20 mm	0.67 kg
DL 255	255.909	280 x 30 mm	0.88 kg
DL 315	315.909	340 x 30 mm	1.30 kg



Glasdekorring (mattiert mit 10 mm klarem Rand) mit Zylinder

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum bei hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Satinierter Acrylzylinder eingelegt in abgehängtem ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.923	135 x 37,5 mm	0.25 kg
DL 150	150.923	160 x 40 mm	0.31 kg
DL 185	185.923	210 x 45 mm	0.50 kg
DL 220	220.923	245 x 50 mm	0.61 kg
DL 255	255.923	280 x 55 mm	0.80 kg
DL 315	315.923	340 x 60 mm	1.33 kg

Dekore – für runde Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



Glasdekorring (blau) mit Zylinder

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum bei hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Satinierter Acrylzylinder eingelegt in abgehängtem ESG-Glasring mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.922	135 x 37,5 mm	0.27 kg
DL 150	150.922	160 x 40 mm	0.34 kg
DL 185	185.922	210 x 45 mm	0.55 kg
DL 220	220.922	245 x 50 mm	0.67 kg
DL 255	255.922	280 x 55 mm	0.88 kg
DL 315	315.922	340 x 60 mm	1.30 kg



Kunststoffscheibe (klar) zwischen 2 Metallringen eingefasst

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- ballwurfsicher
- PMMA-Scheibe zwischen 2 Metallringen eingefasst und auf Abstand mit 6-Punkt-Befestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 185	185.952	210 x 20 mm	0.83 kg
DL 220	220.952	245 x 20 mm	1.03 kg
DL 255	255.952	280 x 30 mm	1.36 kg



Lochblechring mit Glasdekorscheibe, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Lochblechring mit abgehängter ESG-Glasscheibe mit 3-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. Blending geliefert
- Standardmäßig wird der Blending und Lochblechring in weiß geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 125	125.934	135 x 46 mm	0.39 kg
DL 150	150.934	160 x 46 mm	0.48 kg
DL 185	185.934	210 x 46 mm	0.70 kg
DL 220	220.934	245 x 46 mm	0.93 kg
DL 255	255.934	280 x 46 mm	1.14 kg
DL 315	315.934	340 x 46 mm	1.57 kg



Lichtring

- Zur Blendungsbegrenzung kombiniert mit dezenter Deckenaufhellung
- Satinierter PMMA-Ring
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung
- Dekor wird inkl. weißem Blending geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (DxH)	Gewicht
DL 255	255.908	261 x 25 mm	0.48 kg

Dekore – für quadratische modulare Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.



ESG-Schutzscheibe, mattiert

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendrahmen eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch einfaches Click-In System
- Dekor wird mit mattiertem Alu-Reflektor geliefert
- Dekor wird inkl. weißem Blendrahmen geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxS)	Gewicht
DM 130	130.900	91 x 91 x 4 mm	0.06 kg
DM 190	190.900	151 x 151 x 4 mm	0.17 kg
DM 225	225.900	186 x 186 x 4 mm	0.25 kg
DM 260	260.900	221 x 221 x 4 mm	0.35 kg



ESG-Schutzscheibe, klar

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- Glasscheibe in Blendrahmen eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch einfaches Click-In System
- Dekor wird inkl. weißem Blendrahmen geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxS)	Gewicht
DM 130	130.901	91 x 91 x 4 mm	0.06 kg
DM 190	190.901	151 x 151 x 4 mm	0.17 kg
DM 225	225.901	186 x 186 x 4 mm	0.25 kg
DM 260	260.901	221 x 221 x 4 mm	0.35 kg



Kunststoffscheibe, satiniert

- Nur für Kompaktleuchtstofflampen
- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendrahmen eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch einfaches Click-In System
- Dekor wird mit mattiertem Alu-Reflektor geliefert
- Dekor wird inkl. weißem Blendrahmen geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxS)	Gewicht
DM 130	130.928	91 x 91 x 4 mm	0.04 kg
DM 190	190.928	153 x 153 x 3 mm	0.09 kg
DM 225	225.928	190 x 190 x 3 mm	0.13 kg
DM 260	260.928	218 x 218 x 3 mm	0.17 kg




Kunststoffscheibe, klar

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Zum Erreichen der Schutzart IP54 in geschlossenen Decken
- PMMA-Scheibe in Blendrahmen eingesetzt
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch einfaches Click-In System
- Dekor wird inkl. weißem Blendrahmen geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxS)	Gewicht
DM 130	130.912	91 x 91 x 4 mm	0.04 kg
DM 190	190.912	151 x 151 x 3 mm	0.09 kg
DM 225	225.912	190 x 190 x 3 mm	0.13 kg
DM 260	260.912	218 x 218 x 3 mm	0.17 kg

Dekore – für quadratische modulare Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich.

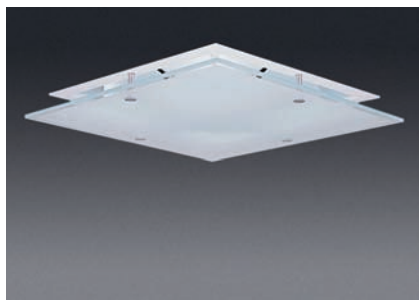

Glasdekorscheibe, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Abgehängte ESG-Glasscheibe mit 4-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch einfaches Click-In System
- Dekor wird mit mattiertem Alu-Reflektor geliefert
- Dekor wird inkl. weißem Blendrahmen geliefert, andere Farben auf Anfrage


Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht
DM 130	130.903	150 x 150 x 20 mm	0.25 kg
DM 190	190.903	220 x 220 x 20 mm	0.50 kg
DM 225	225.903	255 x 255 x 20 mm	0.65 kg
DM 260	260.903	290 x 290 x 30 mm	0.86 kg



Glasdekorrahmen, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasrahmen mit 4-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch einfaches Click-In System
- Dekor wird inkl. weißem Blendrahmen geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht
DM 130	130.904	150 x 150 x 20 mm	0.15 kg
DM 190	190.904	220 x 220 x 20 mm	0.30 kg
DM 225	225.904	255 x 255 x 20 mm	0.35 kg
DM 260	260.904	290 x 290 x 30 mm	0.40 kg

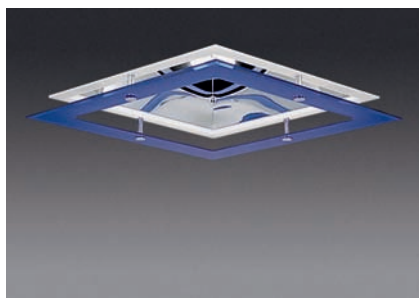


Glasdekorrahmen, blau

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter farblicher Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasrahmen mit 4-Punkt-Befestigung
- Werkzeuglos nachrüstbar, durch einfaches Click-In System
- Dekor wird inkl. weißem Blendrahmen geliefert, andere Farben auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht
DM 130	130.909	150 x 150 x 20 mm	0.20 kg
DM 190	190.909	220 x 220 x 20 mm	0.38 kg
DM 225	225.909	255 x 255 x 20 mm	0.45 kg
DM 260	260.909	290 x 290 x 30 mm	0.50 kg

Dekore – für quadratische Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist nicht möglich!

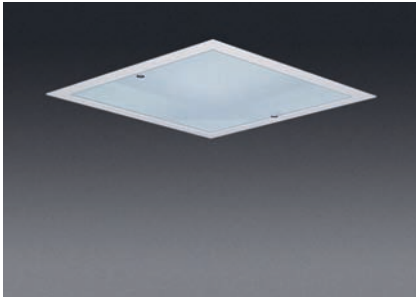

ESG-Schutzscheibe, mattiert

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum
- Glasscheibe in Blendrahmen eingesetzt und verschraubt
- Dekor wird mit mattiertem Alu-Reflektor geliefert


Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxS)	Gewicht
DL 310	310.978	271 x 271 x 4 mm	0.55 kg



ESG-Schutzscheibe, klar

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung
- Glasscheibe in Blendrahmen eingesetzt und verschraubt

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxS)	Gewicht
DL 310	310.979	271 x 271 x 4 mm	0.55 kg

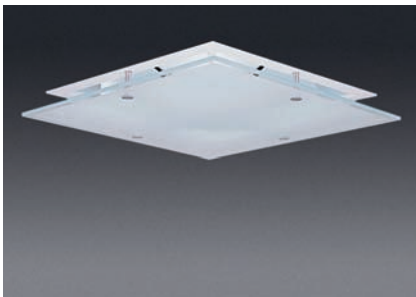

Glasdekorscheibe, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Homogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter Deckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil
- Abgehängte ESG-Glasscheibe mit 4-Punkt-Befestigung
- Dekor wird mit mattiertem Alu-Reflektor geliefert

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht
DL 310	310.970	355 x 355 x 30 mm	1.25 kg




Glasdekorrahmen, mattiert mit 10 mm klarem Rand

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasrahmen mit 4-Punkt-Befestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht
DL 310	310.971	355 x 355 x 30 mm	0.60 kg

Dekore – für quadratische Einbau-Downlights

Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist nicht möglich!

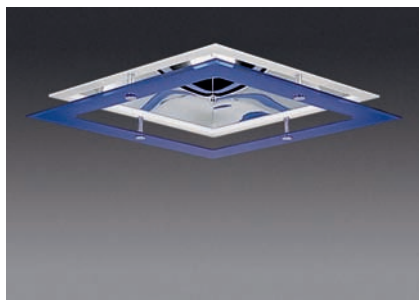

Glasdekorrahmen, blau

- Weitgehende Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil und dezenter farblicher Deckenaufhellung
- Abgehängter ESG-Glasrahmen mit 4-Punkt-Befestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht
DL 310	310.972	355 x 355 x 30 mm	0.72 kg