





## DL 220 TC-T – vertikale Lampenstellung

### Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-TEL Lampen, vertikale Lampenstellung. Blending aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendinges mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, mit Sandstrahlrand und im oberen Reflektorbereich facettiert. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,7 kg



Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-TEL 18 W	<b>220.31.18.63</b>	<b>220.31.18.64</b>	<b>220.31.18.66</b>	220 mm	206 mm	245 mm	G24q
TC-TEL 26 W	<b>220.31.26.63</b>	<b>220.31.26.64</b>	<b>220.31.26.66</b>	220 mm	206 mm	245 mm	G24q
TC-TEL 32 W	<b>220.31.32.63</b>	<b>220.31.32.64</b>	<b>220.31.32.66</b>	220 mm	206 mm	245 mm	GX24q
TC-TEL 42 W	<b>220.31.42.63</b>	<b>220.31.42.64</b>	<b>220.31.42.66</b>	220 mm	206 mm	245 mm	GX24q
TC-TEL 57 W	<b>220.31.57.63</b>	<b>220.31.57.64</b>	<b>220.31.57.66</b>	220 mm	206 mm	245 mm	GX24q

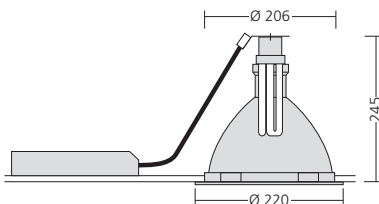

**TC-TEL 26 W**  
Halbstreuwinkel 2 x 29°  
Abschirmwinkel 46°  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 60°  
Wirkungsgrad 59%



**TC-TEL 42 W**  
Halbstreuwinkel 2 x 32°  
Abschirmwinkel 34°  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 80°  
Wirkungsgrad 53%

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Ring für Halbeinbau (25 mm)	<b>220.2025</b>
Notlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0531</b>
Notlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring chrom	<b>220.3020</b>
Ring edelstahl-optik	<b>220.3220</b>
Ring Sonderfarbe	<b>220.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

#### Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)



220.900 / 220.928



220.901 / 220.912



220.952




220.925



220.937



220.935



220.930



220.932



220.939



220.903



220.904



220.909



220.922



220.923



220.934





## DL 220 modular

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingringes mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,7 kg



Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 18 W	<b>220.51.18.53</b>	<b>220.51.18.54</b>	<b>220.51.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 26 W	<b>220.51.26.53</b>	<b>220.51.26.54</b>	<b>220.51.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-TEL 32 W	<b>220.51.32.63</b>	<b>220.51.32.64</b>	<b>220.51.32.66</b>	220 mm	206 mm	155 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	<b>220.52.13.53</b>	<b>220.52.13.54</b>	<b>220.52.13.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	<b>220.52.18.53</b>	<b>220.52.18.54</b>	<b>220.52.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	<b>220.52.26.53</b>	<b>220.52.26.54</b>	<b>220.52.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q

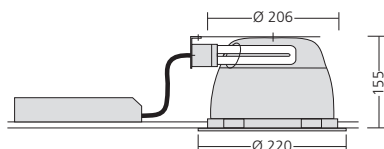

TC-DEL 2 x 18 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 48°  
 Abschirmwinkel 35°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 60°  
 Wirkungsgrad 65%



TC-DEL 2 x 26 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 50°  
 Abschirmwinkel 35°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 60°  
 Wirkungsgrad 68%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Ring für Halbeinbau (25 mm)	<b>220.2025</b>
Betoneingießtopf	<b>220.2035</b>
Lichtdicht-Modul	<b>220.4001</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0551</b>
Notlichtfassung, für 2-lampig	<b>220.0552</b>
Notlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Notlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring chrom	<b>220.3020</b>
Ring edelstahl-optik	<b>220.3220</b>
Ring Sonderfarbe	<b>220.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

### Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)








## DL 220 modular – Kreuzraster

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingringes mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend mit Kreuzraster. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,8 kg



Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 18 W	<b>220.41.18.53</b>	<b>220.41.18.54</b>	<b>220.41.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 26 W	<b>220.41.26.53</b>	<b>220.41.26.54</b>	<b>220.41.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-TEL 32 W	<b>220.41.32.63</b>	<b>220.41.32.64</b>	<b>220.41.32.66</b>	220 mm	206 mm	155 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	<b>220.42.13.53</b>	<b>220.42.13.54</b>	<b>220.42.13.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	<b>220.42.18.53</b>	<b>220.42.18.54</b>	<b>220.42.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	<b>220.42.26.53</b>	<b>220.42.26.54</b>	<b>220.42.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q

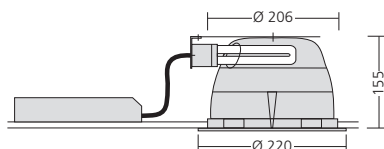

**TC-DEL 2 x 18 W**  
 Halbstreuwinkel 2 x 42°  
 Abschirmwinkel 39°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 55°  
 Wirkungsgrad 56%



**TC-DEL 2 x 26 W**  
 Halbstreuwinkel 2 x 44°  
 Abschirmwinkel 39°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 60°  
 Wirkungsgrad 54%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Ring für Halbeinbau (25 mm)	<b>220.2025</b>
Betoneingießtopf	<b>220.2035</b>
Lichtdicht-Modul	<b>220.4001</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0541</b>
Notlichtfassung, für 2-lampig	<b>220.0542</b>
Notlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Notlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring chrom	<b>220.3020</b>
Ring edelstahl-optik	<b>220.3220</b>
Ring Sonderfarbe	<b>220.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

**Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)**




220.901 / 220.912





## DL 220 modular – Radialspiegelraster

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingringes mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend mit Radialspiegelraster. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,8 kg



Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 18 W	<b>220.81.18.53</b>	<b>220.81.18.54</b>	<b>220.81.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 26 W	<b>220.81.26.53</b>	<b>220.81.26.54</b>	<b>220.81.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-TEL 32 W	<b>220.81.32.63</b>	<b>220.81.32.64</b>	<b>220.81.32.66</b>	220 mm	206 mm	155 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	<b>220.82.13.53</b>	<b>220.82.13.54</b>	<b>220.82.13.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	<b>220.82.18.53</b>	<b>220.82.18.54</b>	<b>220.82.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	<b>220.82.26.53</b>	<b>220.82.26.54</b>	<b>220.82.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q

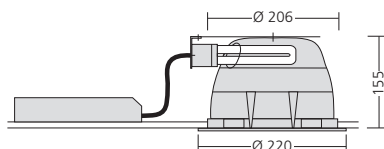

**TC-DEL 2 x 18 W**  
 Halbstreuwinkel 2 x 40°  
 Abschirmwinkel 43°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 55°  
 Wirkungsgrad 46%



**TC-DEL 2 x 26 W**  
 Halbstreuwinkel 2 x 42°  
 Abschirmwinkel 43°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 55°  
 Wirkungsgrad 45%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Ring für Halbeinbau (25 mm)	<b>220.2025</b>
Betoneingießtopf	<b>220.2035</b>
Lichtdicht-Modul	<b>220.4001</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0541</b>
Notlichtfassung, für 2-lampig	<b>220.0542</b>
Notlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Notlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring chrom	<b>220.3020</b>
Ring edelstahl-optik	<b>220.3220</b>
Ring Sonderfarbe	<b>220.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

**Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)**




220.901 / 220.912





## DL 220 modular – Einbautiefe 135 mm

### Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen mit reduzierter Bauhöhe. Blending aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendinges mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,7 kg



Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 18 W	<b>220.21.18.53</b>	<b>220.21.18.54</b>	<b>220.21.18.56</b>	220 mm	206 mm	135 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 26 W	<b>220.21.26.53</b>	<b>220.21.26.54</b>	<b>220.21.26.56</b>	220 mm	206 mm	135 mm	G24q
TC-TEL 32 W	<b>220.21.32.63</b>	<b>220.21.32.64</b>	<b>220.21.32.66</b>	220 mm	206 mm	135 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	<b>220.22.13.53</b>	<b>220.22.13.54</b>	<b>220.22.13.56</b>	220 mm	206 mm	135 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	<b>220.22.18.53</b>	<b>220.22.18.54</b>	<b>220.22.18.56</b>	220 mm	206 mm	135 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	<b>220.22.26.53</b>	<b>220.22.26.54</b>	<b>220.22.26.56</b>	220 mm	206 mm	135 mm	G24q

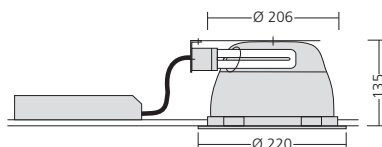

TC-DEL 2 x 18 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 50°  
 Abschirmwinkel 28°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 65°  
 Wirkungsgrad 68%



TC-DEL 2 x 26 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 52°  
 Abschirmwinkel 28°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 65°  
 Wirkungsgrad 67%

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Ring für Halbeinbau (25 mm)	<b>220.2025</b>
Betoneingießtopf	<b>220.2037</b>
Lichtdicht-Modul	<b>220.4001</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0521</b>
Notlichtfassung, für 2-lampig	<b>220.0522</b>
Notlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Notlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring chrom	<b>220.3020</b>
Ring edelstahl-optik	<b>220.3220</b>
Ring Sonderfarbe	<b>220.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

#### Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)







## DL 220 modular – Einbautiefe 95 mm

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Flaches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingringes mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,6 kg



Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 13 W	<b>220.71.13.53</b>	<b>220.71.13.54</b>	<b>220.71.13.56</b>	220 mm	206 mm	95 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 18 W	<b>220.71.18.53</b>	<b>220.71.18.54</b>	<b>220.71.18.56</b>	220 mm	206 mm	95 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	<b>220.72.13.53</b>	<b>220.72.13.54</b>	<b>220.72.13.56</b>	220 mm	206 mm	95 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	<b>220.72.18.53</b>	<b>220.72.18.54</b>	<b>220.72.18.56</b>	220 mm	206 mm	95 mm	G24q



TC-DEL 2 x 13 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 45°  
 Abschirmwinkel 18°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 75°  
 Wirkungsgrad 68%



TC-DEL 2 x 18 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 45°  
 Abschirmwinkel 18°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 70°  
 Wirkungsgrad 67%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Betoneingießtopf	<b>220.2037</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0571</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0572</b>
Notlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Notlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring chrom	<b>220.3020</b>
Ring edelstahl-optik	<b>220.3220</b>
Ring Sonderfarbe	<b>220.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

### Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)







## DL 220 modular – asymmetrisch

### Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen für asymmetrische Lichtverteilung. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingrings mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,8 kg



Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 18 W	<b>220.11.18.53</b>	<b>220.11.18.54</b>	<b>220.11.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 26 W	<b>220.11.26.53</b>	<b>220.11.26.54</b>	<b>220.11.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-TEL 32 W	<b>220.11.32.63</b>	<b>220.11.32.64</b>	<b>220.11.32.66</b>	220 mm	206 mm	155 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	<b>220.12.13.53</b>	<b>220.12.13.54</b>	<b>220.12.13.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	<b>220.12.18.53</b>	<b>220.12.18.54</b>	<b>220.12.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	<b>220.12.26.53</b>	<b>220.12.26.54</b>	<b>220.12.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q

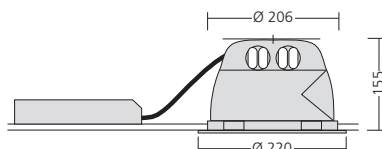

**TC-DEL 2 x 18 W**  
 Halbstreuwinkel 50 / 30°  
 Abschirmwinkel 34°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 65°  
 Wirkungsgrad 64%



**TC-DEL 2 x 26 W**  
 Halbstreuwinkel 53 / 30°  
 Abschirmwinkel 34°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 65°  
 Wirkungsgrad 55%

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Ring für Halbeinbau (25 mm)	<b>220.2025</b>
Betoneingießtopf	<b>220.2035</b>
Lichtdicht-Modul	<b>220.4001</b>
Notlichtfassung, für 1-lampig	<b>220.0551</b>
Notlichtfassung, für 2-lampig	<b>220.0552</b>
Notlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Notlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring chrom	<b>220.3020</b>
Ring edelstahl-optik	<b>220.3220</b>
Ring Sonderfarbe	<b>220.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

**Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)**



220.901 / 220.912