





# DL 315 modular

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingringes mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 2,7 kg



| Ausführung               | EVG                 | EVG analog dimmbar (1-10V) | EVG digital dimmbar (DALI) | Durchmesser | Deckenausschnitt | Einbautiefe | Fassung |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W | <b>315.52.26.53</b> | <b>315.52.26.54</b>        | <b>315.52.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-TEL 2 x 32 W          | <b>315.52.32.63</b> | <b>315.52.32.64</b>        | <b>315.52.32.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-TEL 2 x 42 W          | <b>315.52.42.63</b> | <b>315.52.42.64</b>        | <b>315.52.42.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-TEL 2 x 57 W          | <b>315.52.57.63</b> | <b>315.52.57.64</b>        | <b>315.52.57.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 18 W | <b>315.53.18.53</b> | <b>315.53.18.54</b>        | <b>315.53.18.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 26 W | <b>315.53.26.53</b> | <b>315.53.26.54</b>        | <b>315.53.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |

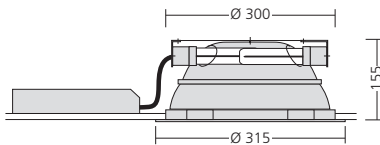

TC-TEL 2 x 32 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 50°  
 Abschirmwinkel 28°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 75°  
 Wirkungsgrad 80%



TC-TEL 2 x 42 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 49°  
 Abschirmwinkel 28°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 75°  
 Wirkungsgrad 70%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Modulplatte Modul 100         | <b>315.0320</b> |
| MFD-Verstärkungsplatte        | <b>315.1320</b> |
| Ausgleichsring                | <b>315.2010</b> |
| Einputzring                   | <b>315.2020</b> |
| Ring für Halbeinbau (25 mm)   | <b>315.2025</b> |
| Betoneingießtopf              | <b>315.2035</b> |
| Notlichtfassung, für 2-lampig | <b>315.0552</b> |
| Notlichtfassung, für 3-lampig | <b>315.0553</b> |
| Notlichtbausatz 1h*           | <b>315.0901</b> |
| Notlichtbausatz 3h*           | <b>315.0900</b> |
| Ring chrom                    | <b>315.3020</b> |
| Ring edelstahl-optik          | <b>315.3220</b> |
| Ring Sonderfarbe              | <b>315.3090</b> |

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

### Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)



315.900 / 315.928



315.901 / 315.912




315.937




315.935



315.939



315.903



315.904



315.909



315.922



315.923



315.934





## DL 315 modular – Kreuzraster

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingringes mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend mit Kreuzraster. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 3,4 kg



| Ausführung               | EVG                 | EVG analog dimmbar (1-10V) | EVG digital dimmbar (DALI) | Durchmesser | Deckenausschnitt | Einbautiefe | Fassung |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W | <b>315.42.26.53</b> | <b>315.42.26.54</b>        | <b>315.42.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-TEL 2 x 32 W          | <b>315.42.32.63</b> | <b>315.42.32.64</b>        | <b>315.42.32.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-TEL 2 x 42 W          | <b>315.42.42.63</b> | <b>315.42.42.64</b>        | <b>315.42.42.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-TEL 2 x 57 W          | <b>315.42.57.63</b> | <b>315.42.57.64</b>        | <b>315.42.57.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 18 W | <b>315.43.18.53</b> | <b>315.43.18.54</b>        | <b>315.43.18.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 26 W | <b>315.43.26.53</b> | <b>315.43.26.54</b>        | <b>315.43.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |

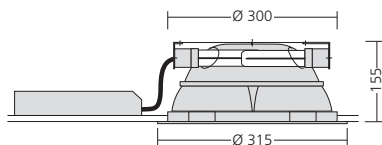

TC-TEL 2 x 32 W  
Halbstreuwinkel 2 x 47°  
Abschirmwinkel 28°  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 60°  
Wirkungsgrad 72%



TC-TEL 2 x 42 W  
Halbstreuwinkel 2 x 47°  
Abschirmwinkel 28°  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 65°  
Wirkungsgrad 66%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Modulplatte Modul 100         | <b>315.0320</b> |
| MFD-Verstärkungsplatte        | <b>315.1320</b> |
| Ausgleichsring                | <b>315.2010</b> |
| Einputzring                   | <b>315.2020</b> |
| Ring für Halbeinbau (25 mm)   | <b>315.2025</b> |
| Betoneingießtopf              | <b>315.2035</b> |
| Notlichtfassung, für 2-lampig | <b>315.0542</b> |
| Notlichtfassung, für 3-lampig | <b>315.0543</b> |
| Notlichtbausatz 1h*           | <b>315.0901</b> |
| Notlichtbausatz 3h*           | <b>315.0900</b> |
| Ring chrom                    | <b>315.3020</b> |
| Ring edelstahl-optik          | <b>315.3220</b> |
| Ring Sonderfarbe              | <b>315.3090</b> |

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

**Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)**




315.901 / 315.912





## DL 315 modular – Radialspiegelraster

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blending aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendinges mittels Bajonettverschluß. Externe Versorgungseinheit. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend mit Radialspiegelraster. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 3,4 kg



| Ausführung               | EVG                 | EVG analog dimmbar (1-10V) | EVG digital dimmbar (DALI) | Durchmesser | Deckenausschnitt | Einbautiefe | Fassung |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W | <b>315.82.26.53</b> | <b>315.82.26.54</b>        | <b>315.82.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-TEL 2 x 32 W          | <b>315.82.32.63</b> | <b>315.82.32.64</b>        | <b>315.82.32.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-TEL 2 x 42 W          | <b>315.82.42.63</b> | <b>315.82.42.64</b>        | <b>315.82.42.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-TEL 2 x 57 W          | <b>315.82.57.63</b> | <b>315.82.57.64</b>        | <b>315.82.57.66</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 18 W | <b>315.83.18.53</b> | <b>315.83.18.54</b>        | <b>315.83.18.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 26 W | <b>315.83.26.53</b> | <b>315.83.26.54</b>        | <b>315.83.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |

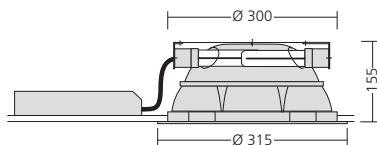

TC-TEL 2 x 32 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 44°  
 Abschirmwinkel 34°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 60°  
 Wirkungsgrad 64%



TC-TEL 2 x 42 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 44°  
 Abschirmwinkel 34°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 60°  
 Wirkungsgrad 65%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Modulplatte Modul 100         | <b>315.0320</b> |
| MFD-Verstärkungsplatte        | <b>315.1320</b> |
| Ausgleichsring                | <b>315.2010</b> |
| Einputzring                   | <b>315.2020</b> |
| Ring für Halbeinbau (25 mm)   | <b>315.2025</b> |
| Betoneingießtopf              | <b>315.2035</b> |
| Notlichtfassung, für 2-lampig | <b>315.0542</b> |
| Notlichtfassung, für 3-lampig | <b>315.0543</b> |
| Notlichtbausatz 1h*           | <b>315.0901</b> |
| Notlichtbausatz 3h*           | <b>315.0900</b> |
| Ring chrom                    | <b>315.3020</b> |
| Ring edelstahl-optik          | <b>315.3220</b> |
| Ring Sonderfarbe              | <b>315.3090</b> |

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

**Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)**



315.901 / 315.912





## DL 315 modular – Einbautiefe 95 mm

### Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Flaches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendingring aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendingringes mittels Bajonettverschluß. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 2,6 kg



| Ausführung               | EVG                 | EVG analog dimmbar (1-10V) | EVG digital dimmbar (DALI) | Durchmesser | Deckenausschnitt | Einbautiefe | Fassung |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W | <b>315.72.18.53</b> | <b>315.72.18.54</b>        | <b>315.72.18.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 95 mm       | G24q    |
| TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W | <b>315.72.26.53</b> | <b>315.72.26.54</b>        | <b>315.72.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 95 mm       | G24q    |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 18 W | <b>315.73.18.53</b> | <b>315.73.18.54</b>        | <b>315.73.18.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 95 mm       | G24q    |
| TC-DEL / TC-TEL 3 x 26 W | <b>315.73.26.53</b> | <b>315.73.26.54</b>        | <b>315.73.26.56</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 95 mm       | G24q    |

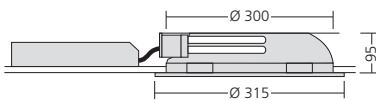

TC-DEL 2 x 26 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 47°  
 Abschirmwinkel 13°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 75°  
 Wirkungsgrad 80%



TC-DEL 3 x 26 W  
 Halbstreuwinkel 2 x 45°  
 Abschirmwinkel 13°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 75°  
 Wirkungsgrad 69%

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Modulplatte Modul 100         | <b>315.0320</b> |
| MFD-Verstärkungsplatte        | <b>315.1320</b> |
| Ausgleichsring                | <b>315.2010</b> |
| Einputzring                   | <b>315.2020</b> |
| Betoneingießtopf              | <b>315.2037</b> |
| Notlichtfassung, für 2-lampig | <b>315.0572</b> |
| Notlichtfassung, für 3-lampig | <b>315.0573</b> |
| Notlichtbausatz 1h*           | <b>315.0901</b> |
| Notlichtbausatz 3h*           | <b>315.0900</b> |
| Ring chrom                    | <b>315.3020</b> |
| Ring edelstahl-optik          | <b>315.3220</b> |
| Ring Sonderfarbe              | <b>315.3090</b> |

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

**Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 381 bis 387!)**



315.900 / 315.928



315.901 / 315.912




315.912




315.935



315.903



315.904



315.909



315.922



315.923



315.934



315.940



315.980





## DL 315 modular – Radialspiegelraster

Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL / KLS Lampen


Rundes modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen mit separat schaltbarer Halogeniedervoltlampe QR-CBC 51 bis 50 Watt. Blending aus Druckguß, weiß pulverbeschichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendinges mittels Bajonettverschluß. Externe Versorgungseinheit. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend mit Radialspiegelraster. Inkl. Transformator 34.060. Max. Gewicht: 3,5 kg



| Ausführung               | EVG                 | EVG analog dimmbar (1-10V) | EVG digital dimmbar (DALI) | Durchmesser | Deckenausschnitt | Einbautiefe | Fassung |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W | <b>315.82.18.03</b> | <b>315.82.18.04</b>        | <b>315.82.18.06</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W | <b>315.82.26.03</b> | <b>315.82.26.04</b>        | <b>315.82.26.06</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | G24q    |
| TC-TEL 2 x 32 W          | <b>315.82.32.03</b> | <b>315.82.32.04</b>        | <b>315.82.32.06</b>        | 315 mm      | 300 mm           | 155 mm      | GX24q   |

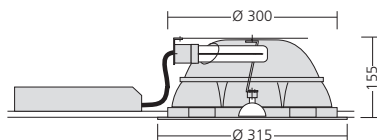

TC-D 2 x 26 W ohne QR-CBC 51  
 Halbstreuwinkel 2 x 40°  
 Abschirmwinkel 34°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 61°  
 Wirkungsgrad 60%



TC-TEL 2 x 32 W ohne QR-CBC 51  
 Halbstreuwinkel 2 x 40°  
 Abschirmwinkel 34°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 62°  
 Wirkungsgrad 65%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Modulplatte Modul 100       | <b>315.0320</b> |
| MFD-Verstärkungsplatte      | <b>315.1320</b> |
| Ausgleichsring              | <b>315.2010</b> |
| Einputzring                 | <b>315.2020</b> |
| Ring für Halbeinbau (25 mm) | <b>315.2025</b> |
| Betoneingießtopf            | <b>315.2035</b> |
| Ring chrom                  | <b>315.3020</b> |
| Ring edelstahl-optik        | <b>315.3220</b> |
| Ring Sonderfarbe            | <b>315.3090</b> |

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen