






DM 225 modular

Quadratisches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Quadratisches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendrahmen aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9016 struktur, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendrahmens mittels innovativem Click-In Systems. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Geeignet für Deckenplattenstärken von 1 bis 25 mm. Reflektorsegmente aus MIRO® Aluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,5 kg

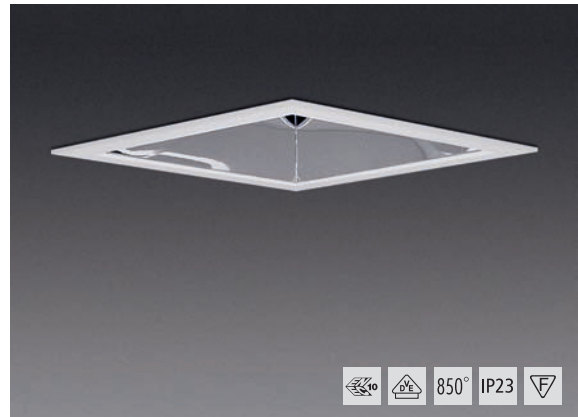

Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Aussenmaß	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 18 W	225.51.18.53M	225.51.18.54M	225.51.18.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 26 W	225.51.26.53M	225.51.26.54M	225.51.26.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-TEL 32 W	225.51.32.63M	225.51.32.64M	225.51.32.66M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	225.52.18.53M	225.52.18.54M	225.52.18.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	225.52.26.53M	225.52.26.54M	225.52.26.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-TEL 2 x 32 W	225.52.32.63M	225.52.32.64M	225.52.32.66M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	GX24q

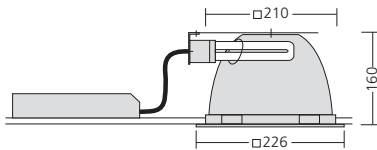

TC-DEL 2 x 18 W
 Halbstreuwinkel 2 x 42°
 Abschirmwinkel 36°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 60°
 Wirkungsgrad 75%



TC-DEL 2 x 26 W
 Halbstreuwinkel 2 x 44°
 Abschirmwinkel 36°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 60°
 Wirkungsgrad 70%

Zubehör (bitte extra bestellen!)


Modulplatte Modul 100	225.0320M
MFD-Verstärkungsplatte	225.1320M
Ausgleichsrahmen	225.2010M
Einputzrahmen	225.2020M
Rahmen für Halbeinbau (25 mm)	225.2025M
Betoneingießtopf	225.2035
Notlichtfassung, für 1-lampig	225.0551
Notlichtfassung, für 2-lampig	225.0552
Notlichtbausatz 1h*	225.0901
Notlichtbausatz 3h*	225.0900
Rahmen Sonderfarbe	225.3090M

* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen

Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 388 bis 389!)




225.900 / 225.928



225.901 / 225.912



225.903

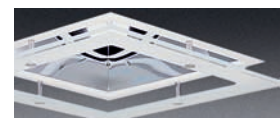

225.904





225.909





DM 225 modular – Kreuzraster

Quadratisches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen


Quadratisches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendrahmen aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9016 struktur, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendrahmens mittels innovativem Click-In Systems. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Geeignet für Deckenplattenstärken von 1 bis 25 mm. Reflektorsegmente aus MIRO® Aluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Entblendet nach DIN EN 12464-1. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,7 kg

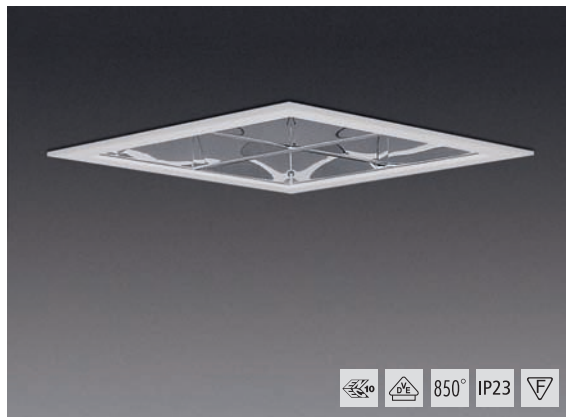

Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Aussenmaß	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	225.42.18.53M	225.42.18.54M	225.42.18.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 18 W	225.41.18.53M	225.41.18.54M	225.41.18.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 26 W	225.41.26.53M	225.41.26.54M	225.41.26.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-TEL 32 W	225.41.32.63M	225.41.32.64M	225.41.32.66M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	225.42.26.53M	225.42.26.54M	225.42.26.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	G24q
TC-TEL 2 x 32 W	225.42.32.63M	225.42.32.64M	225.42.32.66M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	160 mm	GX24q

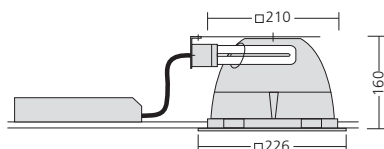

TC-DEL 2 x 18 W
 Halbstreuwinkel 2 x 39°
 Abschirmwinkel 36°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 55°
 Wirkungsgrad 61%




TC-DEL 2 x 26 W
 Halbstreuwinkel 2 x 40°
 Abschirmwinkel 36°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 60°
 Wirkungsgrad 55%

Zubehör (bitte extra bestellen!)


Modulplatte Modul 100	225.0320M
MFD-Verstärkungsplatte	225.1320M
Ausgleichsrahmen	225.2010M
Einputzrahmen	225.2020M
Rahmen für Halbeinbau (25 mm)	225.2025M
Betoneingießtopf	225.2035
Notlichtfassung, für 1-lampig	225.0541
Notlichtfassung, für 2-lampig	225.0542
Notlichtbausatz 1h*	225.0901
Notlichtbausatz 3h*	225.0900
Rahmen Sonderfarbe	225.3090M

* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen


Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 388 bis 389!)



225.901 / 225.912

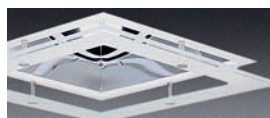

225.904

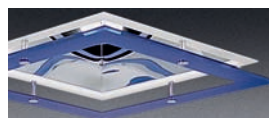


225.909




DM 225 modular – Einbautiefe 95 mm

Quadratisches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen

Flaches quadratisches modulares Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen. Blendrahmen aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9016 struktur, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendrahmens mittels innovativem Click-In Systems. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Geeignet für Deckenplattenstärken von 1 bis 25 mm. Reflektorsegmente aus MIRO® Aluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekorgläsern ist werkzeuglos möglich. Max. Gewicht: 1,7 kg

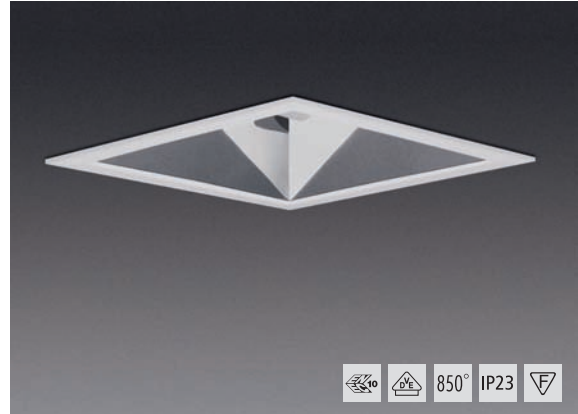


Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Aussenmaß	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 13 W	225.71.13.53M	225.71.13.54M	225.71.13.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	95 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 18 W	225.71.18.53M	225.71.18.54M	225.71.18.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	95 mm	G24q
TC-TEL 32 W	225.71.32.63M	225.71.32.64M	225.71.32.66M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	95 mm	GX24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	225.72.18.53M	225.72.18.54M	225.72.18.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	95 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	225.72.26.53M	225.72.26.54M	225.72.26.56M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	95 mm	G24q
TC-TEL 2 x 32 W	225.72.32.63M	225.72.32.64M	225.72.32.66M	226 x 226 mm	210 x 210 mm	95 mm	GX24q

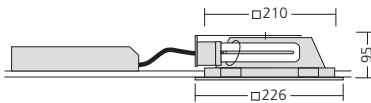


Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	225.0320M
MFD-Verstärkungsplatte	225.1320M
Ausgleichsrahmen	225.2010M
Einputzrahmen	225.2020M
Betoneingießtopf	225.2037
Notlichtfassung, für 1-lampig	225.0571
Notlichtfassung, für 2-lampig	225.0572
Notlichtbausatz 1h*	225.0901
Notlichtbausatz 3h*	225.0900
Rahmen Sonderfarbe	225.3090M

* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen



TC-DEL 2 x 18 W
 Halbstreuwinkel 2 x 42°
 Abschirmwinkel 16°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 75°
 Wirkungsgrad 80%




TC-DEL 2 x 26 W
 Halbstreuwinkel 2 x 44°
 Abschirmwinkel 16°
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 80°
 Wirkungsgrad 75%

Dekore (Eine ausführliche Dekorbeschreibung finden Sie auf den Seiten 388 bis 389!)




225.900 / 225.928



225.901 / 225.912



225.903

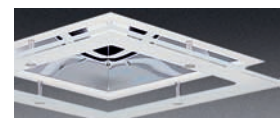

225.904



225.909