



## Slimline - Rundes Einbau-Downlight mit ultraflachem Blending

- Ultraflacher Blending von nur 0,8 mm Höhe am Rand
- Leuchte wird integraler Bestandteil der Architektur
- Keine zusätzlichen Deckenarbeiten erforderlich
- Montagefreundliche Alternativen zu den konventionellen Einputz-Downlights
- Blending kann in Deckenfarbe überstrichen werden und ist somit kaum wahrnehmbar
- Versorgungseinheiten und Reflektoren sind nachträglich austauschbar
- Hochwertige, vakuumbedampfte Reflektoren aus Reinstaluminium (Al 99,99), direktlichtentblendet nach DIN EN 12464-1
- Serienmäßig externe, modulare Versorgungseinheit (nachträglich austauschbar)
- Deckenplattenstärke von 1-25 mm
- Werkzeuglose Schnellmontage des Leuchtenkörpers



## DS 215 TC-D – Slimline



### Rundes Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen

Einbau-Downlight für TC-DEL / TC-TEL Lampen mit flach auslaufendem Blendingring aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur. Externe modulare Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar. Leuchtgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech. Reflektor aus Reinstaluminium, vakuumbedampft, hochglänzend. Max. Gewicht: 1,7 kg




850° IP23

Ausführung	EVG	EVG analog dimmbar (1-10V)	EVG digital dimmbar (DALI)	Durchmesser	Deckenausschnitt	Einbautiefe	Fassung
TC-DEL / TC-TEL 2 x 13 W	<b>215.52.13.53</b>	<b>215.52.13.54</b>	<b>215.52.13.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 18 W	<b>215.52.18.53</b>	<b>215.52.18.54</b>	<b>215.52.18.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q
TC-DEL / TC-TEL 2 x 26 W	<b>215.52.26.53</b>	<b>215.52.26.54</b>	<b>215.52.26.56</b>	220 mm	206 mm	155 mm	G24q

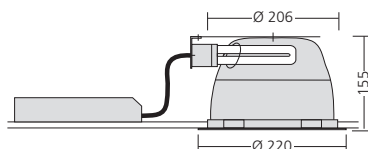

**TC-D 2 x 18 W**  
 Halbstreuwinkel 2 x 45°  
 Abschirmwinkel 35°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 63°  
 Wirkungsgrad 69%



**TC-D 2 x 26 W**  
 Halbstreuwinkel 2 x 49°  
 Abschirmwinkel 35°  
 Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 63°  
 Wirkungsgrad 68%

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Modulplatte Modul 100	<b>220.0320</b>
MFD-Verstärkungsplatte	<b>220.1320</b>
Ausgleichsring	<b>220.2010</b>
Einputzring	<b>220.2020</b>
Betoneingießtopf	<b>220.2035</b>
Nottlichtfassung, für 2-lampig	<b>220.0552</b>
Nottlichtbausatz 1h*	<b>220.0901</b>
Nottlichtbausatz 3h*	<b>220.0900</b>
Ring Sonderfarbe	<b>215.3090</b>

\* LED beigelegt, auf Wunsch kann ein Einbau durch uns erfolgen