



EXTRUDO IN 330

Deckeneinbauleuchte für Halogen- und Hochdrucklampen



Deckenleuchte zum Einbau in abgehängte Decken. Gehäuse innen, aus verzinktem Stahl, matt schwarz lackiert, komplett mit Zubehör zur Montage in die abgehängten Decken. Gehäuse aus verzinktem lackierten Stahl. Abdeckung aus extraheller, gehärteter Klarglasscheibe. Schrauben aus verchromtem Messing als Glashalter für die untere Scheibe. Alle Lampen mit Durchmesser 110 mm können um 360° in alle Richtungen gedreht und auch aus dem Gehäuse ausgestellt werden. Schutzklasse I, IP20.

Ausführung	Grau metallic	Fassung	Ausstrahlungswinkel
QPAR-CB 111 bis 100 W	301847	GZ10	-
QR111 bis 100 W mit Trafo	3018465	G53	8° - 24° - 45°
HIR111 35 W mit EVG	3018485	GX8,5	10° - 24° - 40°

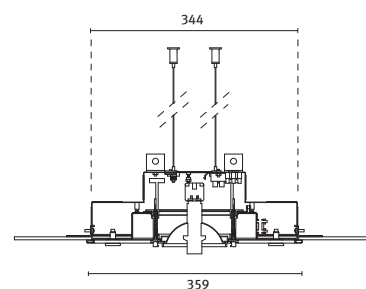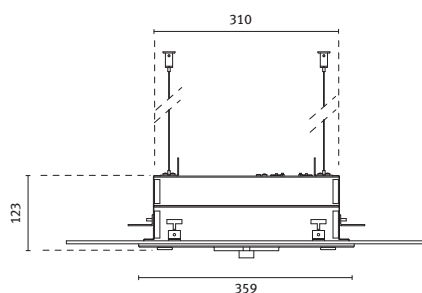



EXTRUDO IN 660

Deckeneinbauleuchte für Halogen- und Hochdrucklampen



Deckenleuchte zum Einbau in abgehängte Decken. Gehäuse innen, aus verzinktem Stahl, matt schwarz lackiert, komplett mit Zubehör zur Montage in die abgehängten Decken. Gehäuse aus verzinktem lackierten Stahl. Abdeckung aus extraheller, gehärteter Klarglasscheibe. Schrauben aus verchromtem Messing als Glashalter für die untere Scheibe. Alle Lampen mit Durchmesser 110 mm können um 360° in alle Richtungen gedreht und auch aus dem Gehäuse ausgestellt werden. Schutzklasse I, IP20.

Ausführung	Grau metallic	Fassung	Ausstrahlungswinkel
QPAR-CB 111 2 x bis 100 W	301851	GZ10	-
QR111 2 x bis 100 W mit Trafo	3018505	G53	8° - 24° - 45°
HIR111 2 x 35 W mit EVG	3018535	GX8,5	10° - 24° - 40°

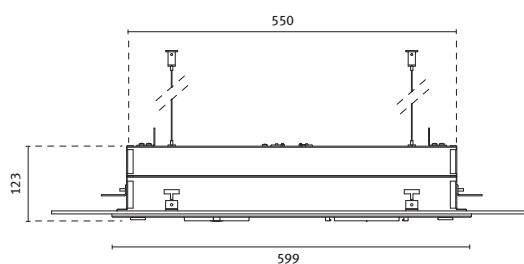


EXTRUDO IN 650

Deckeneinbauleuchte für Leuchtstofflampen



Deckenleuchte zum Einbau in abgehängte Decken. Gehäuse innen, aus verzinktem Stahl, matt schwarz lackiert, komplett mit Zubehör zur Montage in die abgehängten Decken. Gehäuse aus verzinktem lackierten Stahl. Abdeckung aus extraheller, gehärteter Klarglasscheibe. Schrauben aus verchromtem Messing als Glashalter für die untere Scheibe. Ausführung: mit getrennter Schaltbarkeit lieferbar. Die Ausführungen für Leuchtstofflampen sind mit einem Spiegelreflektor für eine gerichtete Lichtausstrahlung ausgestattet. Schutzklasse I, IP20.

Ausführung	Grau metallic	Fassung	Ausstrahlungswinkel
T16 2 x 24 W mit EVG	3018525	G5	-

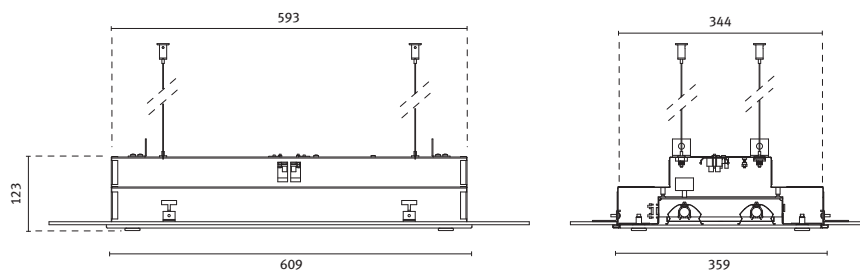

Zubehör (bitte extra bestellen!)

HIR111 - 35 W - 10°	347001
HIR111 - 35 W - 24°	347002
HIR111 - 35 W - 40°	347003
HIR111 - 70 W - 10°	347004
HIR111 - 70 W - 24°	347005
HIR111 - 70 W - 40°	347006
Reflektor für T16 14-24 W	310203

HIR111 Lampen 35W und 70W mit Lichtausstrahlungswinkeln von 10°, 24° und 40°.