



## SL 650

Pendelleuchte für Lichtband-Montage

- Pendelleuchte vorbereitet für Lichtbandmontage
- Montierte Durchgangsverdrahtung mit Steckverbinder
- Kopfstücke, Verbinder, Seilabhängungen, Zuleitungen müssen separat bestellt werden - siehe Zubehörtabelle



## SL 650

### Lichtband-Pendelleuchte mit Spiegelraster


Lichtband-Pendelleuchte mit Spiegelraster für direkt/indirekte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Spiegelraster aus Reinstaluminium (Al 99,98), vakuumbedampft, hochglänzend. Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet. Vorbereitet für Lichtbandmontage inkl. montierter Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke, Verbinder, Seilabhängungen, Zuleitungen und Deckenauslassdose müssen separat bestellt werden - siehe Zubehörtabelle. Max. Gewicht: 3,7 kg



#### Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16 1 x 28 / 54 W	<b>650.481.54.3L18</b>	<b>650.481.54.6L18</b>	1200 x 146 x 53 mm	G5
T16 1 x 35 / 49 / 80 W	<b>650.481.80.3L18</b>	<b>650.481.80.6L18</b>	1500 x 146 x 53 mm	G5
T16 2 x 28 / 54 W	<b>650.482.54.3L18</b>	<b>650.482.54.6L18</b>	1200 x 146 x 53 mm	G5
T16 2 x 35 / 49 W	<b>650.482.49.3L18</b>		1500 x 146 x 53 mm	G5
T16 2 x 35 / 49 / 80 W	<b>650.482.80.3L18</b>	<b>650.482.80.6L18</b>	1500 x 146 x 53 mm	G5

Falls Sie die Leuchte in weiß (RAL 9016 struktur) wünschen, schreiben Sie bitte den Farbcode „-10“ anstatt „-18“.



**T16 2 x 54 W**  
indirekt / direkt 50 / 50%  
UGR 18,6 / 15,1  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 65°  
Wirkungsgrad 86%

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Notlichtbausatz 1h	<b>650.0901</b>
Notlichtbausatz 3h	<b>650.0900</b>
Sonderfarbe	<b>650.0090</b>
Spiegelraster matt	<b>650.5241</b>
2 Kopfstücke, RAL 9006 struktur	<b>650.4980-18</b>
Y-Stahlseilabhängung, 1,5 m	<b>650.321-1500</b>
Zuleitung, transparent, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>650.1955.2T</b>
Deckenauslassdose quadratisch, RAL 9006 struktur	<b>900.004-18</b>


Verbinder auf Seite 118

Lichtband

## SL 650

### Lichtband-Pendelleuchte mit Mikroprisma


Lichtband-Pendelleuchte mit Mikroprisma für direkt/indirekte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (nur 1-lampige Ausführung). Vorbereitet für Lichtbandmontage inkl. montierter Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke, Verbinder, Seilabhängungen, Zuleitungen und Deckenauslassdose müssen separat bestellt werden - siehe Zubehörtabelle. Max. Gewicht: 4,1 kg

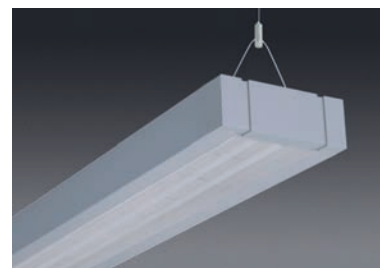

#### Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16 1 x 28 / 54 W	<b>650.461.54.3L18</b>	<b>650.461.54.6L18</b>	1200 x 146 x 53 mm	G5
T16 1 x 35 / 49 / 80 W	<b>650.461.80.3L18</b>	<b>650.461.80.6L18</b>	1500 x 146 x 53 mm	G5
T16 2 x 28 / 54 W	<b>650.462.54.3L18</b>	<b>650.462.54.6L18</b>	1200 x 146 x 53 mm	G5

Falls Sie die Leuchte in weiß (RAL 9016 struktur) wünschen, schreiben Sie bitte den Farbcode „-10“ anstatt „-18“.



**T16 1 x 54 W**  
indirekt / direkt 55 / 45%  
UGR 14,5 / 12,2  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 65°  
Wirkungsgrad 64%

#### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Notlichtbausatz 1h	<b>650.0901</b>
Notlichtbausatz 3h	<b>650.0900</b>
Sonderfarbe	<b>650.0090</b>
2 Kopfstücke, RAL 9006 struktur	<b>650.4980-18</b>
Y-Stahlseilabhängung, 1,5 m	<b>650.321-1500</b>
Zuleitung, transparent, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>650.1955.2T</b>
Deckenauslassdose quadratisch, RAL 9006 struktur	<b>900.004-18</b>

Verbinder auf Seite 118

# SL 650

## Lichtband-Pendelleuchte mit Acryl-Satiné



Lichtband-Pendelleuchte mit Acryl-Satiné für direkt/indirekte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Vorbereitet für Lichtbandmontage inkl. montierter Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke, Verbinder, Seilabhängungen, Zuleitungen und Deckenauslassdose müssen separat bestellt werden - siehe Zubehörtabelle. Max. Gewicht: 3,9 kg



### Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16 1 x 28 / 54 W	<b>650.491.54.3L18</b>	<b>650.491.54.6L18</b>	1200 x 146 x 53 mm	G5
T16 1 x 35 / 49 / 80 W	<b>650.491.80.3L18</b>	<b>650.491.80.6L18</b>	1500 x 146 x 53 mm	G5
T16 2 x 28 / 54 W	<b>650.492.54.3L18</b>	<b>650.492.54.6L18</b>	1200 x 146 x 53 mm	G5

Falls Sie die Leuchte in weiß (RAL 9016 struktur) wünschen, schreiben Sie bitte den Farbcode „-10“ anstatt „-18“.




**T16 1 x 54 W**  
indirekt / direkt 50 / 50%  
UGR 13,1 / 13,1  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 90°  
Wirkungsgrad 64%

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Notlichtbausatz 1h	<b>650.0901</b>
Notlichtbausatz 3h	<b>650.0900</b>
Sonderfarbe	<b>650.0090</b>
2 Kopfstücke, RAL 9006 struktur	<b>650.4980-18</b>
Y-Stahlseilabhängung, 1,5 m	<b>650.321-1500</b>
Zuleitung, transparent, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>650.1955.2T</b>
Deckenauslassdose rund, RAL 9006 struktur	<b>900.001-18</b>
Deckenauslassdose quadratisch, RAL 9006 struktur	<b>900.004-18</b>

# SL 650

## Lichtband-Verbinder



### Lichtband-Direktverbinder

- Befestigungssatz für Direktverbindung ohne Abstand zwischen den Leuchten
- optisch durchlaufender Lichtaustritt

Ausführung	Art.-Nr.
Befestigungssatz	<b>650.4990</b>



### Lichtband-Systemverbinder

- Linearer Verbinder zur Verbindung von 2 Lichtband-Leuchten auf Abstand
- inkl. 2 Kopfstücken und Befestigungsmaterial

Ausführung	L = 300 mm	L = 500 mm
RAL 9016 struktur	<b>650.4991-10</b>	<b>650.4992-10</b>
RAL 9006 struktur	<b>650.4991-18</b>	<b>650.4992-18</b>



Diesterwegschule in Braunschweig, Germany