



SL 730

Pendelleuchte für Lichtband-Montage

- Pendelleuchte vorbereitet für Lichtbandmontage
- Montierte Durchgangsverdrahtung mit Steckverbinder
- Einseitig vormontierter Direktverbinder mit sicherer Schraubverbindung und Blendschutz gegen Lichtaustritt an der Verbindungsstelle
- Standardmäßig mit einseitiger Y-Stahlseilabhängung (1,5 m), stufenlos verstellbar
- Das Installations-Set mit 2 Kopfstücken, transparenter Zuleitung mit Steckklemme, einer weiteren Stahlseilabhängung muß separat bestellt werden
- Werkzeuglose Montage der Kopfstücke



SL 730

Lichtband-Pendelleuchte mit Spiegelraster



Lichtband-Pendelleuchte mit Spiegelraster für direkt/indirekte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet. Spiegelraster aus Reinstaluminium (Al 99,98), vakuumbedampft, hochglänzend. Vorbereitet für Lichtbandmontage, inkl. Durchgangsverdrahtung mit Steckverbinder (Stecker bzw. Buchse), montiertem Direktverbinder und einseitiger Y-Stahlseilabhängung. Max. Gewicht: 4,5 kg



Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16 1 x 28 / 54 W	730.481.54.3L18	730.481.54.6L18	1200 x 223 x 32 mm	G5
T16 1 x 35 / 49 / 80 W	730.481.80.3L18	730.481.80.6L18	1500 x 223 x 32 mm	G5
T16 3 x 28 / 54 W	730.483.54.3L18	730.483.54.6L18	1200 x 223 x 32 mm	G5
T16 3 x 35 / 49 W	730.483.49.3L18	730.483.49.6L18	1500 x 223 x 32 mm	G5

Falls Sie die Leuchte oder weitere Komponenten in weiß (RAL 9016 struktur) wünschen, schreiben Sie den Farbcode „-10“ anstatt „-18“ falls Sie graphit (DB 703 struktur) wünschen, schreiben Sie bitte „-12“.



T16 3 x 54 W
indirekt / direkt 80 / 20%
UGR 11,3 / 11,6
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 65°
Wirkungsgrad 85%

Zubehör (bitte extra bestellen!)


Installations-Set für Endeinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.322.150-18
Installations-Set für Mitteneinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.323.150-18
Sonderfarbe	730.0090
Deckenauslassdose rund, RAL 9006 struktur	900.001-18
Deckenauslassdose quadratisch, RAL 9006 struktur	900.004-18

Lichtband

SL 730

Lichtband-Pendelleuchte mit Spiegelraster



Lichtband-Pendelleuchte mit Spiegelraster für direkt/indirekte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet. Spiegelraster aus Reinstaluminium (Al 99,98), vakuumbedampft, hochglänzend. Vorbereitet für Lichtbandmontage, inkl. Durchgangsverdrahtung mit Steckverbinder (Stecker bzw. Buchse), montiertem Direktverbinder und einseitiger Y-Stahlseilabhängung. Max. Gewicht: 5,0 kg

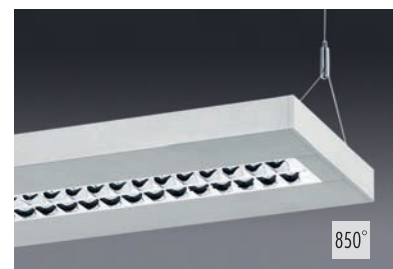

Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16 2 x 28 / 54 W	730.482.54.3L18	730.482.54.6L18	1200 x 223 x 32 mm	G5
T16 2 x 35 / 49 W	730.482.49.3L18	730.482.49.6L18	1500 x 223 x 32 mm	G5
T16 2 x 35 / 49 / 80 W	730.482.80.3L18	730.482.80.6L18	1500 x 223 x 32 mm	G5

Falls Sie die Leuchte oder weitere Komponenten in weiß (RAL 9016 struktur) wünschen, schreiben Sie den Farbcode „-10“ anstatt „-18“ falls Sie graphit (DB 703 struktur) wünschen, schreiben Sie bitte „-12“.



T16 2 x 54 W
indirekt / direkt 55 / 45%
UGR 14,4 / 15,1
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 65°
Wirkungsgrad 85%

Zubehör (bitte extra bestellen!)

Installations-Set für Endeinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.322.150-18
Installations-Set für Mitteneinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.323.150-18
Sonderfarbe	730.0090
Deckenauslassdose rund, RAL 9006 struktur	900.001-18
Deckenauslassdose quadratisch, RAL 9006 struktur	900.004-18

SL 730

Lichtband-Pendelleuchte mit Mikroprisma



Lichtband-Pendelleuchte mit Mikroprisma für direkt/indirekte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet. Vorbereitet für Lichtbandmontage, inkl. Durchgangsverdrahtung mit Steckverbinder (Stecker bzw. Buchse), montiertem Direktverbinder und einseitiger Y-Stahlseilabhängung. Max. Gewicht: 5,0 kg



Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16 2 x 28 / 54 W	730.462.54.3L18	730.462.54.6L18	1200 x 223 x 32 mm	G5
T16 2 x 35 / 49 W	730.462.49.3L18		1500 x 223 x 32 mm	G5
T16 2 x 35 / 49 / 80 W	730.462.80.3L18	730.462.80.6L18	1500 x 223 x 32 mm	G5
T16 3 x 28 / 54 W	730.463.54.3L18	730.463.54.6L18	1200 x 223 x 32 mm	G5
T16 3 x 35 / 49 W	730.463.49.3L18	730.463.49.6L18	1500 x 223 x 32 mm	G5

Falls Sie die Leuchte oder weitere Komponenten in weiß (RAL 9016 struktur) wünschen, schreiben Sie den Farbcode „-10“ anstatt „-18“ falls Sie graphit (DB 703 struktur) wünschen, schreiben Sie bitte „-12“.



T16 1 x 54 W
indirekt / direkt 90 / 10%
UGR -
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 65°
Wirkungsgrad 75%

Zubehör (bitte extra bestellen!)

Installations-Set für Endeinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.322.150-18
Installations-Set für Mitteneinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.323.150-18
Sonderfarbe	730.0090
Deckenauslassdose rund, RAL 9006 struktur	900.001-18
Deckenauslassdose quadratisch, RAL 9006 struktur	900.004-18

SL 730

Lichtband-Pendelleuchte mit Mikroprisma



Lichtband-Pendelleuchte mit Mikroprisma für direkt/indirekte Beleuchtung für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet. Vorbereitet für Lichtbandmontage, inkl. Durchgangsverdrahtung mit Steckverbinder (Stecker bzw. Buchse), montiertem Direktverbinder und einseitiger Y-Stahlseilabhängung. Max. Gewicht: 5,0 kg



Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	EVG	EVG digital dimmbar (DALI)	Länge x Breite x Höhe	Fassung
T16 3 x 28 / 54 W	730.433.54.3L18	730.433.54.6L18	1200 x 223 x 32 mm	G5
T16 3 x 35 / 49 W	730.433.49.3L18	730.433.49.6L18	1500 x 223 x 32 mm	G5

Falls Sie die Leuchte oder weitere Komponenten in weiß (RAL 9016 struktur) wünschen, schreiben Sie den Farbcode „-10“ anstatt „-18“ falls Sie graphit (DB 703 struktur) wünschen, schreiben Sie bitte „-12“.



T16 3 x 54 W
indirekt / direkt 95 / 5%
UGR -
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m² 65°
Wirkungsgrad 77%

Zubehör (bitte extra bestellen!)

Installations-Set für Endeinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.322.150-18
Installations-Set für Mitteneinspeisung (transparente Zuleitung, Y-Seilabhängung 1,5 m, 2 Kopfstücke in RAL 9006 struktur)	730.323.150-18
Sonderfarbe	730.0090
Deckenauslassdose rund, RAL 9006 struktur	900.001-18
Deckenauslassdose quadratisch, RAL 9006 struktur	900.004-18

