



## SL 73

Stehleuchte für TC-L Lampen

- Leuchtenkopf aus verzinktem Stahlblech, Standrohr und Leuchtenfuß aus Metall, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur
- Quadratisches Lochbild
- 2 oder 4-lampig schaltbar
- Stehleuchte anschlussfertig mit flexibler Zuleitung (2,5 m) mit Schukostecker
- Auch mit Schalter im Standrohr lieferbar
- Passende Pendel- und Wandleuchte




# SL 73

## Stehleuchte



Stehleuchte für indirekte und diffus-direkte Beleuchtung für TC-L Lampen. Leuchtenkopf aus verzinktem Stahlblech, Standrohr und Leuchtenfuß aus Metall, pulverbeschichtet in RAL 9006 struktur. Inkl. flexibler Zuleitung (2,5m) mit Schukostecker. Max. Gewicht: 13 kg

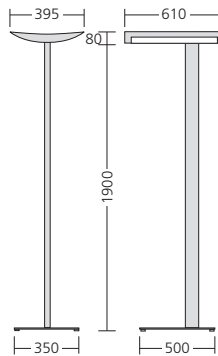


### Ausführung RAL 9006 struktur

Ausführung	TC-L 4 x 55 W	Länge x Breite x Höhe	Fassung
EVG	<b>73.704.55.3</b>	610 x 395 x 1980 mm	2G11
EVG digital dimmbar, mit Taster	<b>73.704.55.5</b>	610 x 395 x 1980 mm	2G11
EVG digital dimmbar (DALI), inkl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder	<b>73.704.55.8</b>	610 x 395 x 1980 mm	2G11

### Zubehör (bitte extra bestellen!)

Sonderfarbe	<b>73.0090</b>
Infrarotfernbedienung für Sensorbaustein	<b>11810.P2</b>



TC-L 4 x 55 W  
indirekt / direkt 90 / 10%  
UGR 5,7 / 5,0  
Grenzausstrahlwinkel/1000 cd/m<sup>2</sup> 90°  
Wirkungsgrad 80%